

新型罩光乳液 Finish Varnish Latex BR 6999

产品简介

FVLBR 6999 是一种技术创新的成果,采用新型特殊单体结合新工艺聚合而成的乳液,粒径细,硬度高,稳定性好,特别适用于真石漆、质感漆、弹性漆等的罩光。可有效改善保色、耐沾污、耐雨痕性能。

产品特点


- 出色的耐沾污性
- 出色的保色性
- 耐雨痕良好
- 改善弹性涂料的耐雨痕性
- 硬度高
- 优异的耐黄变性
- 性价比高
- 耐水, 耐碱性良好

典型性能指标

外观	乳白色
固含量	21 ± 2%
PH 值	8 ± 2

● 所有资料, 包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上, 进行试验来确认, 供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进, 其规格有任何改动, 恕不提前通知。

乳液粒径	0.105 微米
最低成膜温度	约 8℃

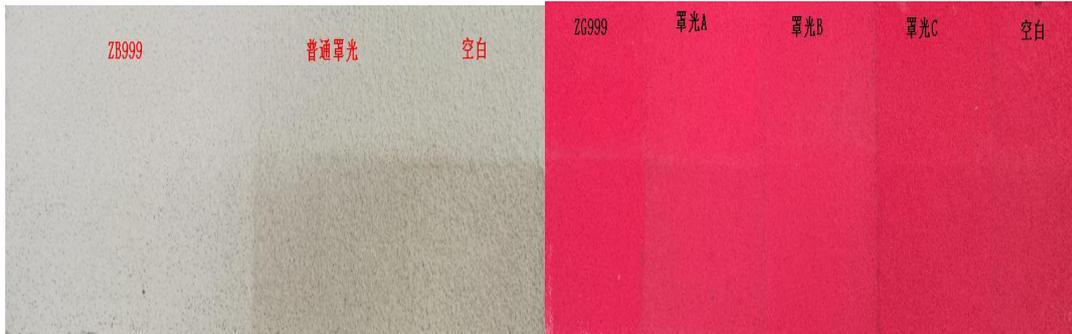

FVLBR 6999

FVLBR 6999

包装及贮存

50 公斤塑胶桶包装

贮存于干燥和通风条件好的场所(10℃-35℃)

保质期:半年

● 所有资料，包括配方均是真实的。但是客户必须在自己的试验室或设备上试验来确认，供应商不能做出任何承诺。客户必须遵守当地的专利法规。供货商有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。